

STAR Series

ENTRANCE (STAR Series) 800 KG

Copper Coil Side Motor with a full package of controller and accessories



Powered by

HITACHI



قابلیت‌های اصلی:

- مجهز به سیمپیچ‌های فوق قدرتمند همراه (روتور ، استاتور و بوبین) تمام مس.
- مجهز به نرم افزار اختصاصی، اتصال از طریق موبایل و پشتیبانی از سیستم‌های عامل‌های اندروید و iOS
- مجهز به میکرو ترانس پیشرفته جهت مقاومت در برابر نوسانات مناطق صنعتی.
- مجهز به روکش ضد حریق تمام کابل‌ها (جهت جلوگیری از اتصال کوتاه).
- مجهز به لیمیت سوئیچ صنعتی ۹ متری.
- استفاده از یاتاقان UCF در تمامی محصولات اینترنس.
- دارای مدار فرمان اختصاصی ، ایمن شده با ترانس ۴ وات و فیوزهای شیشه‌ای.
- دارای هیت سینک جهت جلوگیری از آسیب حرارتی به برد فرمان.



• مشخصات فنی موتور (مکانیک)

حد اکثر وزن قابل حمل:	۸۰۰ کیلوگرم
حد اکثر ارتفاع قابل حمل:	۹ متر
بیشترین عرض مورد اطمینان:	۸ متر
جنس سیمپیچ:	صد در صد مس
گشتاور:	۶۴۷ نیوتن متر
سرعت:	۵ دور در دقیقه
توان:	۴۰۰ وات
نوع لیمیت سوئیچ:	پیچی
قطر لوله:	۵ اینچ
شماره زنجیر:	۱۰
زمان کارکرد:	۵ دقیقه
محدوده دمایی:	۶۰°C ~ -۲۰
نوع گیربکس:	سه پیچ
جنس چرخدنده:	فولاد
جنس درپوش لیمیت سوئیچ:	PVC


• مشخصات فنی موتور (الکترونیک)

جریان الکتریکی:	AC
ولتاژ ورودی:	۲۲۰ ولت
تعداد رله :	۴ رله
تعداد کنتاکت در لیمیت سوئیچ:	۴ عدد
فاز:	تک فاز
مقاومت استاندارد:	Ip44
جنس کابل برق:	ضد حریق




• مشخصات فنی مدار فرمان

ولتاژ ورودی:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۴۳۳ مگاهرتز
کلاس حفاظتی مدار:	IP30
کلاس حفاظتی ریموت:	ضد آب
حفاظت گرمایی:	هیت سینک همراه رگولاتور
حفاظت همپوشانی فرکانسی:	مجهز به EMI Filter
کدهی:	لرنینگ
قابلیت نصب فلاشر:	دارد
مدت زمان واکنش فلاشر:	۱ ثانیه
قابلیت نصب چشمی:	دارد
قابلیت تک کانال چهار کانال:	دارد
سیستم بسته شدن اتوماتیک:	دارد
مدت زمان بسته شدن اتوماتیک:	۴۵ و ۹۰ ثانیه (قابل تغییر)
تغییر مدت زمان اتوکلوژ:	دارد (OFF، ۴۵ ثانیه و ۹۰ ثانیه)
تغییر عملکرد درب و سنسور:	۳ حالت: استوپ، بالا رفتن ۳۰ سانتیمتر و بالا رفتن تا حد بالایی
نوع ترانس:	ترانس بزرگ ۴ وات
نحوه ی تغییر کانال:	دیب سوئیچ
نحوه ی تغییر حالت بسته شدن:	دیب سوئیچ
تعداد رله در برد فرمان:	۴ عدد
مدل رله:	10A-250VAC
مدل ریموت کنترل:	۲ عدد در پکیج [سفید طلایی - مشکی نقره ای]
کدگیری از طریق ریموت بلوتوث:	بله
سری ساخت ریموت:	ES08051325
باتری ریموت:	27A
علامت درج شده روی ریموت:	بالا-پایین-استپ-فعل
نحوه ی بسته بندی ریموت:	جعبه فابریک ژرمن مولر
نحوه ی بسته بندی مدار:	جعبه فابریک ژرمن مولر
تعداد ریموت قابل کدگیری:	۶۰ عدد
محتویات بسته مدار ژرمن مولر:	یک عدد کنترلر فول، ۲ عدد ریموت و راهنمای نصب به زبان فارسی

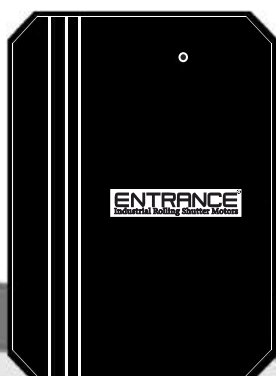

• مشخصات نرم افزار

ios , android	قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل:
۰/۰۰۱ ثانیه	زمان اتصال موبایل به مدار:
شعاع ۵۰ متر	برد مفید اتصال موبایل:
فارسی و انگلیسی	زبان های پشتیبانی شده:
پسورد و پترن	نحوه حفاظت و ایمن سازی:
دارد	بارکد اسکنر:
دارد	اتصال اتوماتیک:
دارد	قابلیت اتوماتیک بازشو:
دارد	قابلیت اتوماتیک بسته شو:
دارد	تقویم عملیاتی:
دارد	دسترسی به چراغ قوه:
دارد	قابلیت دستور به تکان:
نامحدود	قابلیت تعداد ریموت در نرم افزار:
دارد	قابلیت نامگذاری هر ریموت:

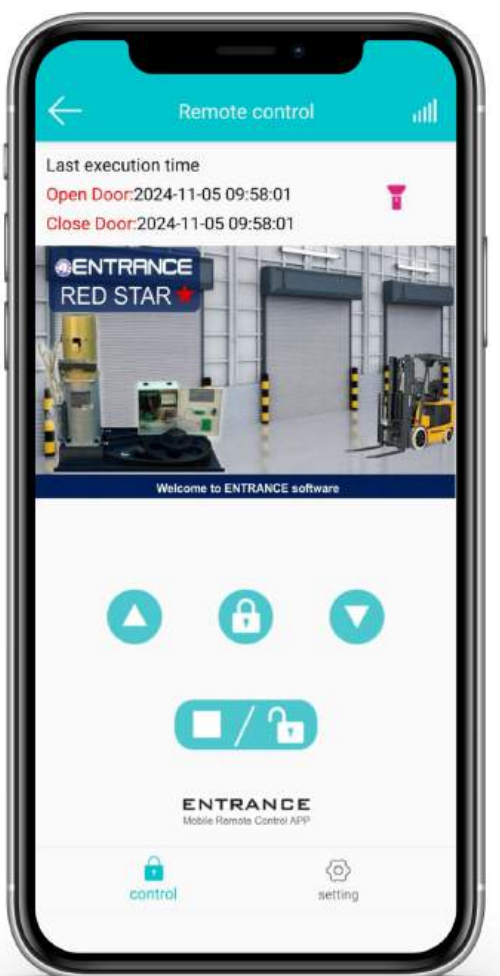

مشخصات فنی صفحه پلیت	
۶۰ * ۳۲ * ۳/۵	سایز صفحه موتور:
۳۰ * ۳۰ * ۳/۵	سایز صفحه اندکپ:
۲۰ سانتی متر	طول شفت:
۲۰ کیلوگرم	وزن:
دارد	پاراشوت:
دارد	قابلیت تنظیم اندکپ:
۱۴۰ سانتی متر	طول زنجیر:
UCF 209	بلبرینگ:
رنگ کوره ای الکترواستاتیک	نوع پوشش:
۲۵ سانتی متر	قطر خورشیدی:
۵۵ عدد	تعداد دنده:

