

PURPLE SERIES

COPPER (Purple Series) 600 KG

Copper Coil Side Motor with a full package of controller and accessories

Powered by

HITACHI



سری بنفش پرچمدار محصولات ژرمن مولر

تلفیقی از ترین های درب اتوماتیک دنیا در سری بنفش. قدرتمند ترین؛ بهره گیری از قوی ترین سیم پیچ تمام مس. پیشرفته ترین؛ نسل سوم محرک های کرکره اتوماتیک، قابلیت دریافت فرمان از طریق تلفن همراه. طولانی ترین؛ مدت ضمانت با ۳۶ ماه گارانتی و ۱۲۰ ماه خدمات پس از فروش.

قابلیت های اصلی:

۱. در سری بنفش از قدرتمند ترین روتور ، استاتور و بوبین تماماً مس استفاده شده است.
۲. مجهز به آنتی کرش یا قابلیت جلوگیری از برخورد با مانع (در موتور ۶۰۰ کیلوگرم).
۳. دارای نرم افزار اختصاصی ، فرمانپذیری از طریق موبایل و پشتیبانی از سیستم عامل های اندروید و iOS
۴. مجهز به روکش ضد حریق تمام کابل ها (جهت جلوگیری از اتصال کوتاه).
۵. دارای مدار فرمان اختصاصی ، ایمن شده با ترانس ۴ وات و فیوزهای شیشه ای.
۶. دارای چهار رله در موتور و چهار رله در مدار فرمان.
۷. دارای هیت سینک جهت جلوگیری از آسیب حرارتی به برد فرمان.
۸. دارای صفحه پلیت مستحکم با طول ۵۲CM ، ضخامت ۳.۵MM و شفت ۲۰CM .



• مشخصات فنی موتور (مکانیک)

حد اکثر وزن قابل حمل:	۶۰۰ کیلوگرم
ارتفاع روتور:	۷ سانتیمتر
حد اکثر ارتفاع قابل حمل:	۶ متر
بیشترین عرض مورد اطمینان:	۶ متر
جنس سیمیچ:	تمام مس
نوع بوبین:	تمام مس، ۴۰۰ اهم
گشتاور:	۵۰۸ نیوتن متر
سرعت:	۵ دور در دقیقه
توان:	۳۷۰ وات
نوع لیمیت سوئیچ:	بیچی
قطر لوله:	۴ اینچ
شماره زنجیر:	۱۰
زمان کارکرد:	۵ دقیقه
محدوده دمایی:	۶۰°C ~ -۲۰°C
نوع گیربکس:	سه پایه
جنس چرخنده:	فولاد
جنس درپوش لیمیت سوئیچ:	PVC
سیستم برخورد با مانع:	ANTI-CRASH

• مشخصات فنی موتور (الکترونیک)

جریان الکتریکی:	AC
ولتاژ ورودی:	۲۲۰ ولت
تعداد رله :	۴ رله
تعداد کنتاکت در لیمیت سوئیچ:	۴ عدد
فاز:	تک فاز
مقاومت استاندارد:	Ip44
جنس کابل برق:	ضد حریق




• مشخصات فنی مدار فرمان

ولتاژ ورودی:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۴۳۳ مگاهرتز
کلاس حفاظتی مدار:	IP30
کلاس حفاظتی ریموت:	IP66 (ضد آب)
حفاظت گرمایی:	هیت سینک همراه رگولاتور
حفاظت همپوشانی فرکانسی:	مجهز به EMI Filter
کدهی:	لرنینگ
قابلیت نصب فلاشر:	دارد
مدت زمان واکنش فلاشر:	۱ ثانیه
قابلیت نصب چشمی:	دارد
قابلیت تک کانال چهار کانال:	دارد
سیستم بسته شدن اتوماتیک:	دارد
مدت زمان بسته شدن اتوماتیک:	۴۵ و ۹۰ ثانیه (قابل تغییر)
تغییر مدت زمان اتوکلوژ:	دارد (OFF، ۴۵ ثانیه و ۹۰ ثانیه)
تغییر عملکرد درب و سنسور:	۳ حالت: استوپ، بالا رفتن ۳۰ سانتیمتر و بالا رفتن تا حد بالایی
نوع ترانس:	ترانس بزرگ ۴ وات
نحوه ی تغییر کانال:	دیب سوئیچ
نحوه ی تغییر حالت بسته شدن:	دیب سوئیچ
تعداد رله در برد فرمان:	۴ عدد
مدل رله:	10A-250VAC
مدل ریموت کنترل:	۲ عدد در پکیج [سفید طلایی - مشکی نقره ای]
کدگیری از طریق ریموت بلوتوث:	بله
سری ساخت ریموت:	ES08051325
باتری ریموت:	27A
علامت درج شده روی ریموت:	بالا-پایین-استپ-فعل
نحوه ی بسته بندی ریموت:	جعبه فابریک ژرمن مولر
نحوه ی بسته بندی مدار:	جعبه فابریک ژرمن مولر
تعداد ریموت قابل کدگیری:	۶۰ عدد
محتویات بسته مدار ژرمن مولر:	یک عدد کنترلر فول، ۲ عدد ریموت و راهنمای نصب به زبان فارسی



• مشخصات نرم افزار

ios , android	قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل:
۰/۰۰۱ ثانیه	زمان اتصال موبایل به مدار:
شعاع ۵۰ متر	برد مفید اتصال موبایل:
فارسی و انگلیسی	زبان های پشتیبانی شده:
پسورد و پترن	نحوه حفاظت و ایمن سازی:
دارد	بارکد اسکنر:
دارد	اتصال اتوماتیک:
دارد	قابلیت اتوماتیک بازشو:
دارد	قابلیت اتوماتیک بسته شو:
دارد	تقویم عملیاتی:
دارد	دسترسی به چراغ قوه:
دارد	قابلیت دستور به تکان:
نامحدود	قابلیت تعداد ریموت در نرم افزار:
دارد	قابلیت نامگذاری هر ریموت:

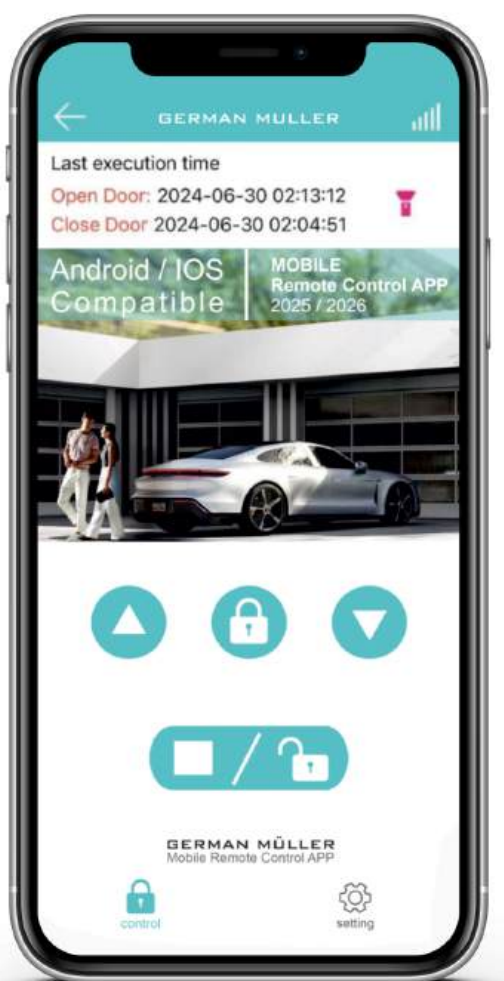

● مشخصات فنی صفحه پلیت	
۵۲ * ۲۸ * ۳/۵	سایز صفحه موتور:
۲۸ * ۲۸ * ۳/۵	سایز صفحه اندکپ:
۲۰ سانتی متر	طول شفت:
۵۳ * ۲۹ * ۹	ابعاد کارتن براکت ژرمن مولر:
۱۴ کیلوگرم	وزن:
دارد	پاراشوت:
دارد	قابلیت تنظیم اندکپ:
۱ متر	طول زنجیر:
6207ZZ	بلبرینگ:
رنگ کوره ای الکترواستاتیک	نوع پوشش:
۲۴ سانتی متر	قطر خورشیدی:
۴۷ عدد	تعداد دنده:

